

**LURGAIN**

**Paisajismo Urbano Creativo**

Losas de 50



## Losas de 50

La gama de Losas de 50 son de forma rectangular o cuadrada en doblecapa con chaflán bajo y poco marcado. Es la pieza más combinable con la mayoría de adoquines y losas.

Encaja en todo tipo de áreas peatonales pavimentadas, ya sean paseos, plazas o parques.

Presentan un aspecto muy homogéneo, de fácil colocación.

La superficie de terminación es lisa antideslizante.

### DESCRIPCIÓN

Losa doble capa, antideslizante y antidesgaste, compuesto por una pieza en forma rectangular, de colocación bidireccional.

Por su doble capa especial se hace apropiado para evitar deslizamientos en condiciones de hielo.

### DISEÑO

Se ajusta perfectamente al encuentro con bordillos o fachadas.

Es compatible con otros tipos de adoquines y losas.

Se puede fácilmente señalar aparcamientos o zonas de distinto uso, combinando los colores.

### ALGUNAS APLICACIONES

- Vías urbanas
- Áreas residenciales
- Urbanizaciones
- Paseos y parques
- Paseos marítimos
- Entornos de áreas deportivas

### COLORES

Estándar:  
Negro, Gris, Rojo y Blanco.  
Otros colores: Consultar gama.


### UNIDADES / m<sup>2</sup>

500x250mm: 8 unidades/m<sup>2</sup>  
500x500mm: 4 unidades/m<sup>2</sup>

### NORMATIVA

UNE-EN 1339

### DIMENSIONES Y FORMAS

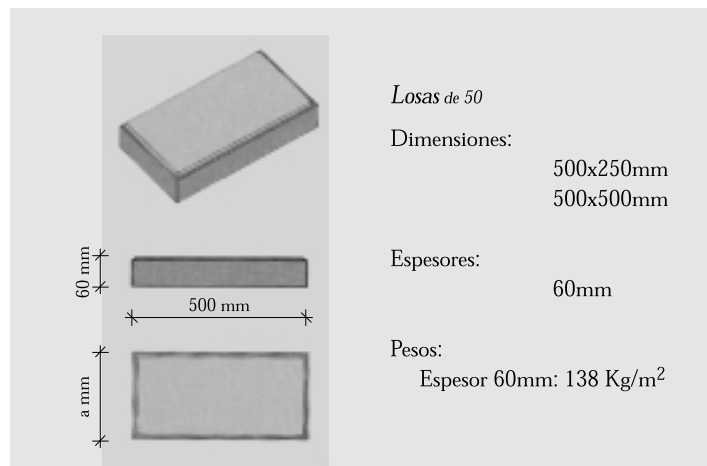

## Losas de 50

### SOPORTES RASED®

Los soportes Rased® de termoplástico reforzado están especialmente diseñados para la obtención de cubiertas transitables en edificios y la ejecución de pavimentos flotantes de terrazas y similares.

Los soportes se fabrican con varios porcentajes de inclinación en la base de los mismos, para compensar las pendientes de la cubierta.

Resistencia mecánica:

Soporte SR: 1.000 Kg.

Soporte SRE: 2.000 Kg.

Consumos:

Medida Losa / Soportes Necesarios

400 x 400 mm / 6,8 unidades

500 x 500 mm / 4,4 unidades

600 x 600 mm / 3,2 unidades



Centro Comercial Diversia en Arroyo de la Vega, Alcobendas.  
Pavimentación realizada sobre soportes de termoplástico reforzado.