

LURGAIN

Paisajismo Urbano Creativo



Detalle Muro Wall

Muro Wall®

Muro Wall®

Las piezas Muro Wall constituye un sistema prefabricado por elementos de contención y estabilización de taludes. Ampliamente empleado para alturas moderadas (hasta 3m) de altura. Este comportamiento ha sido estudiado y visado por el Colegio de Ingenieros de C. y P. con fecha 7/5/98, nº 6.801. Para alturas superiores a los 3m se hace un estudio concreto para cada situación.

DESCRIPCIÓN

Está conformado por piezas prefabricadas de hormigón monocapa mediante prensa con una densidad aprox. de 2.400 Kg/m³.

Estas piezas son autoblocantes por su sistema machihembrado, provisto de un ranura en la parte superior y cuña en la inferior, adoptando una cierta inclinación por sí mismo, y actuando mecánicamente por gravedad.

VENTAJAS

El sistema de colocación es rápido, sencillo y limpio.

Es un sistema en seco, sin tener que utilizar mortero de agarre.

No requiere mantenimiento de rellenos ocasionados por la erosión, ya que son elementos macizos de alta resistencia.

Este sistema tiene capacidad de drenaje para evitar contenciones hidrostáticas.

Tiene alta resistencia a las heladas.

DISEÑO


Permite adoptar cierta curvatura, dando agradable aspecto visual.

Si se desea, permite la plantación de vegetación entre bloques, integrando el talud con el entorno.

ALGUNAS APLICACIONES

Estabilización de taludes
Elementos de contención
Barrera anti-ruído

DIMENSIONES Y FORMAS

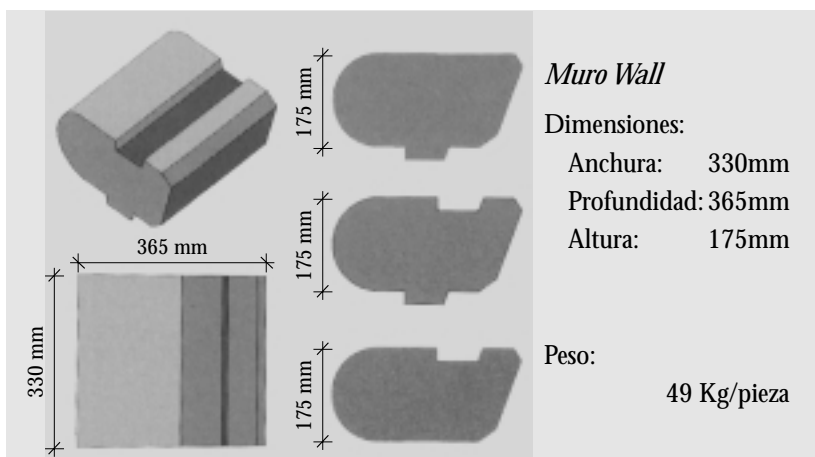

COLORES

Estándar:
Gris, Blanco y Sepia.



Muro Wall

COLORES ESTÁNDAR



Gris



Sepia



Blanco



Calle Torrelaguna, Madrid



Casa de Campo (Madrid)

